

Ο διακόπτης (switch) ράγας 6 καναλιών SW-6CHL είναι ένα προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς **MASTER Smart Home**, κατάλληλο για τον έλεγχο και διαχείριση (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση), του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών σας. Η εγκατάσταση του **SW-6CHL** στον ηλεκτρολογικό πίνακα, παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (ON/OFF) σε έξι (6) διαφορετικά τμήματα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ευκρίνειας, ο τοπικός και παράλληλα απομακρυσμένος έλεγχος του φωτισμού ή των ηλεκτρικών συσκευών σε συνδυασμό με την οπτικοποίηση των δεδομένων το καθιστούν μοναδικό. Αυτοματοποιήστε, διαχειριστείτε και ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών σας σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους 'έξυπνα', με δυνατότητα χειρισμού τοπικά μέσω button και διαδικτυακά μέσω internet ή Wi-Fi χρησιμοποιώντας smartphone, tablet ή PC. Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «**MASTER Smart Home**» για Android και iOS και να απολαύσετε τον πλήρη έλεγχο και την 'έξυπνη' διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών σας.

### Δυνατότητες

- Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση φωτισμού και ηλεκτρικών συσκευών (ενεργοποίηση - απενεργοποίηση)
- Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα
- Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant
- Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi
- Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)
- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών
- Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις

**Χειρισμός:** Απομακρυσμένα, μέσω Wi-Fi και internet με την εφαρμογή **MASTER Smart Home** για smartphone, tablet ή PC και τοπικά μέσω μπουτόν.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (6 MODULE)	6 Channel (Ξηρής Επαφής)
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	180 - 230V AC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	2300W / 10A max ανά κανάλι
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ	≤ 1W
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ	Μονόκλωνο - Πολύκλωνο Ø 0,5mm έως Ø 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ	Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7,5 mm (DIN 45277)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΡΑΓΑΣ  
6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

**SW-6CHL**



Φωνητικές εντολές  
μέσω Google Assistant  
(αγγλική γλώσσα)



### Φορτία Ελέγχου


R	L	C / L			
ΩΜΙΚΑ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΑ / ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ			
			Οικονομία	LED	Filament
2300W max	2300VA max	2300VA max	2300W max	2300W max	2300W max
1W min	1VA min	1VA min	1W min	1W min	1W min




Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2014/30/EE (EMC), 2014/35/EE (LVD)

Όταν το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας να αποσυνθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική προστασία.

### Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

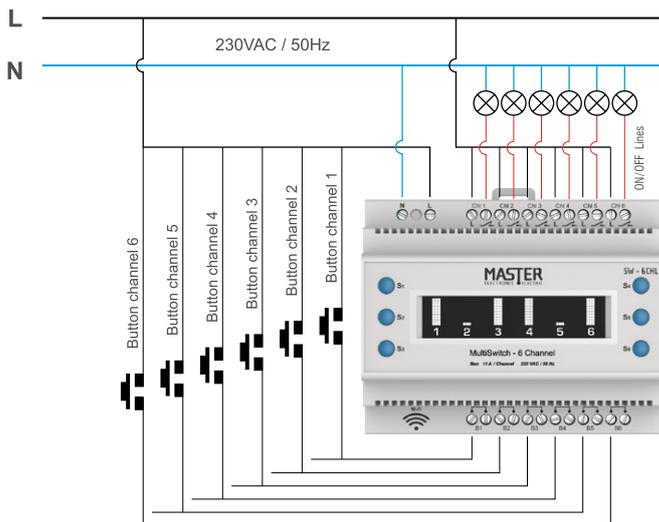


## Δημιουργία Λογαριασμού (User)

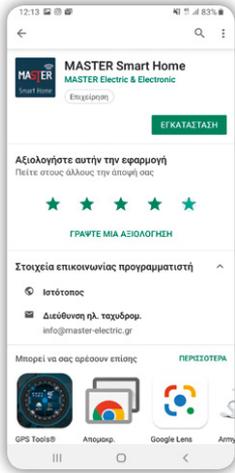

Βήμα 1°



Βήμα 2°

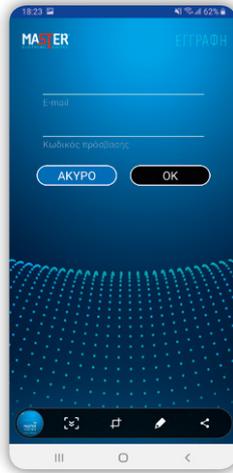

Βήμα 3°

## - Δημιουργία Λογαριασμού (User)

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» δωρεάν και δημιουργήστε λογαριασμό.

### Βήμα 1°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» από το Google Play ή το App Store.


### Βήμα 2°

Ανοίξετε την εφαρμογή και πατήστε «ΕΓΓΡΑΦΗ».

### Βήμα 3°

Εισάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε «ΟΚ» και ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού στο email που λάβατε.


## Δημιουργία Τοποθεσίας

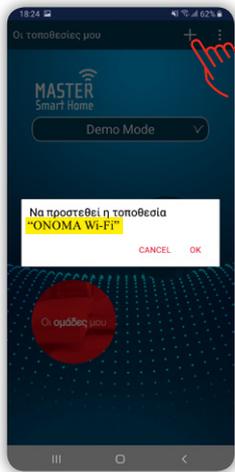

Βήμα 4°



Βήμα 5°

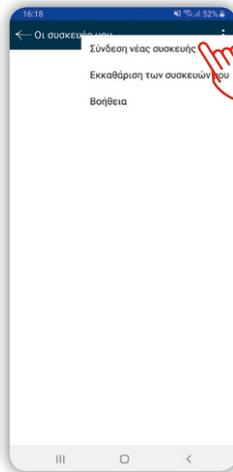

Βήμα 6°

## - Δημιουργία Τοποθεσίας

Δημιουργήστε διαφορετικές τοποθεσίες για το γραφείο, το σπίτι, την επιχείρηση, εύκολα και γρήγορα.


\* Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το Smartphone ή το Tablet σας είναι συνδεδεμένο στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

### Βήμα 4°

Κάντε «Είσοδο» στην εφαρμογή «MASTER Smart Home» και πατήστε το «+» για να δημιουργήσετε την τοποθεσία σας.


\* Το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζεται αρχικά είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού σας δικτύου Wi-Fi.

## Σύνδεση Νέας Συσσκευής

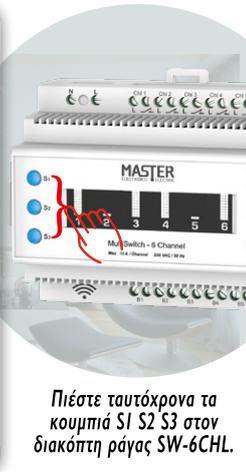

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά S1 S2 S3 στον διακόπτη ράγας SW-6CHL.

Βήμα 7°

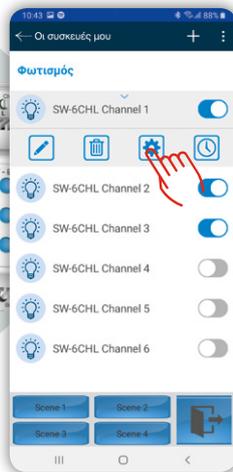

Βήμα 8°

## - Σύνδεση Νέας Συσσκευής

Συνδέστε εύκολα και γρήγορα την έξυπνη συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

### Βήμα 5°

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε «Οι συσκευές μου».

### Βήμα 6°

Πατήστε «⋮». Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Σύνδεση νέας συσκευής». Στο πεδίο «SSID» εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Wi-Fi δικτύου σας.

### Βήμα 7°

Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στο πεδίο «Password». Πατήστε το «START» και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά S1 S2 S3 στον διακόπτη ράγας SW-6CHL. Στην οθόνη θα εμφανιστούν διαδοχικά τρία μηνύματα: «Wi-Fi config initialize» καθώς η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει, «Wi-Fi config searching» και «Wi-Fi config connected» μετά τη σύνδεση του διακόπτη ράγας SW-6CHL.

\* Μετά την επιτυχή σύνδεσή του, ο διακόπτης ράγας SW-6CHL εμφανίζεται στο «Οι συσκευές μου».

### Βήμα 8°

Επιλέξτε διαδοχικά τα έξι κανάλια του συνδεδεμένου διακόπτη ράγας SW-6CHL για χειρισμό ή παραμετροποίηση της λειτουργίας τους.